JALUR KABEL L1

1:200 · tray +3,2 m

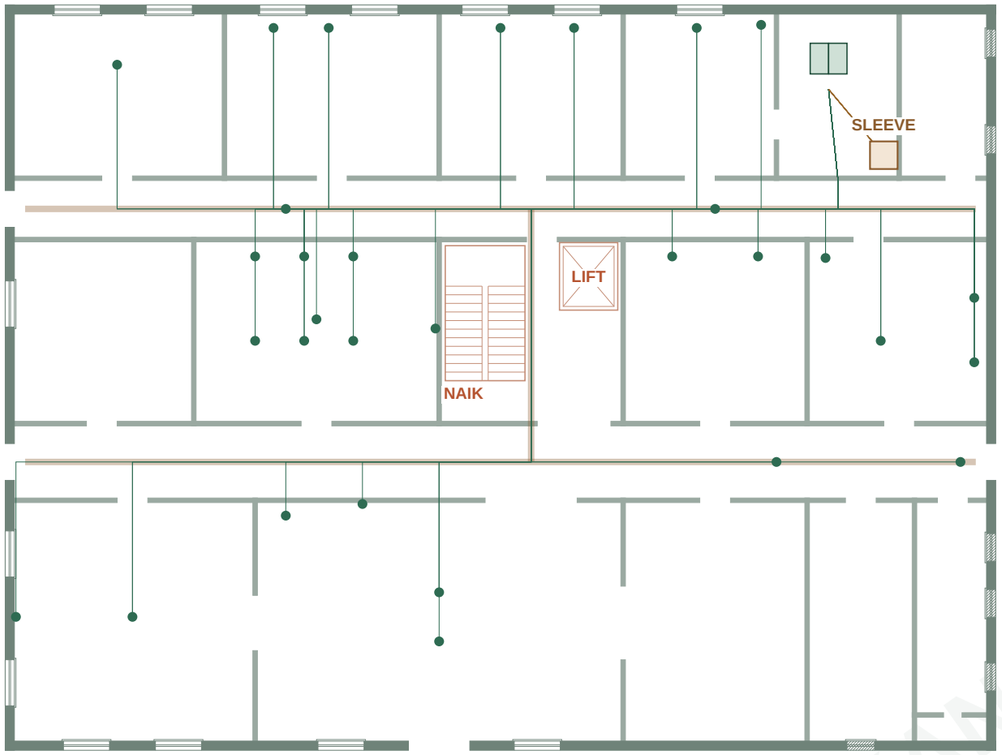

JALUR KABEL L2

1:200 · tray +3,2 m

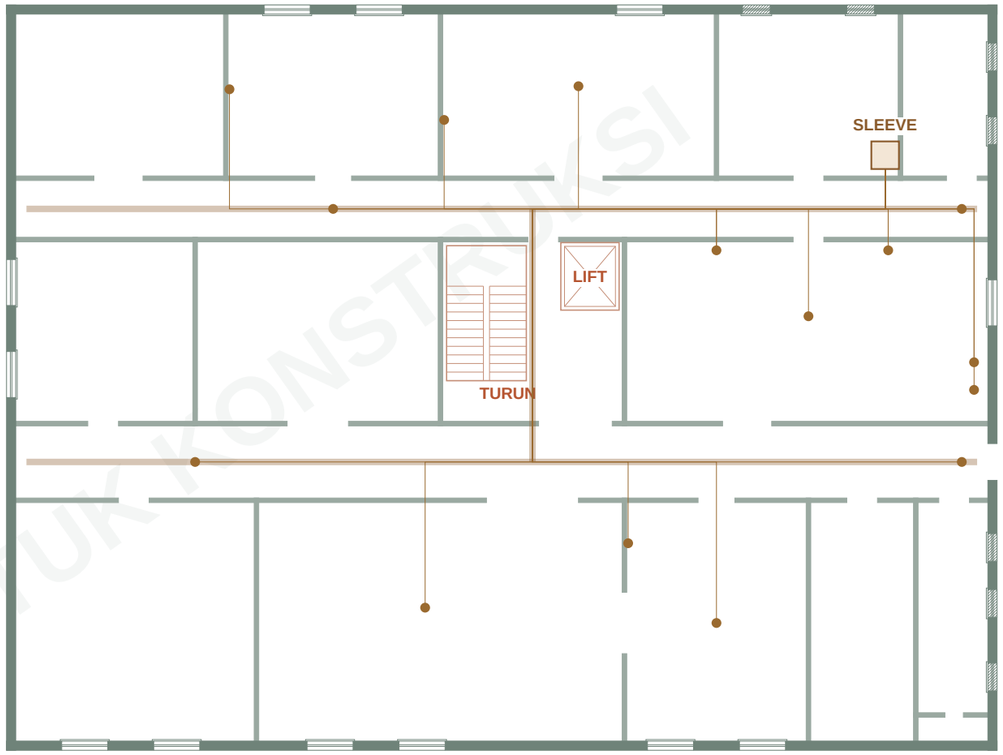

RINGKASAN PANJANG KABEL (ict-portmap.json)

Lantai	Kabel	Total m	Min m	Maks m	Rata m
L1	57	1588,9	12,7	50,6	27,9
L2	17	513,4	15,8	47,1	30,2
Total	74	2102,3	12,7	50,6	28,4

Cek: jumlah baris 2102,3 m vs total port map 2102,3 m: COCOK. Semua kabel di bawah target 90 m (AS-ICT-03).

SKEMA BACKBONE L1-L2

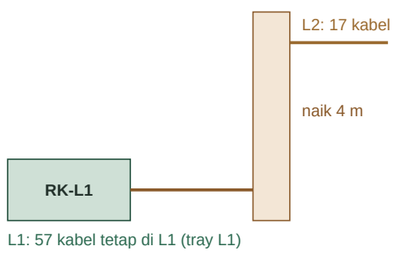

- Garis hijau = kabel endpoint L1, coklat = kabel endpoint L2 (bagian di L1 ikut warna lantai tujuan).
- Panjang = route tray + naik rack 1,2 m + backbone vertikal 4,0 m (L2) + drop + slack 3,3 m (AS-ICT-02).
- Riser ICT terpisah dihapus 2026-10-13 (perintah Budi); backbone naik lewat sleeve di ruang server.

0 2 5 10 20 m (1:200)

STATUS KONSEP — Bukan untuk konstruksi

kantor-rpg Proyek kantor-rpg · gedung KRPG-01

Pathway dan backbone

Skala	1:200 @ A3 lanskap
Revisi	P03 · 2026-10-01
Render	2026-10-13 01:12:51 UTC
Halaman	1/1
Digambar	Claude Code cloud (generator)
Diperiksa	Max (supervisor) belum review
Sumber	world.json sha256 38f94d70975b0c42

Huruf: Helvetica fallback (Alegreya Sans tidak tersedia saat build).

Nomor lembar

ICT-301

Rev P03 · 1/1

KONSEP - BUKAN UNTUK KONSTRUKSI